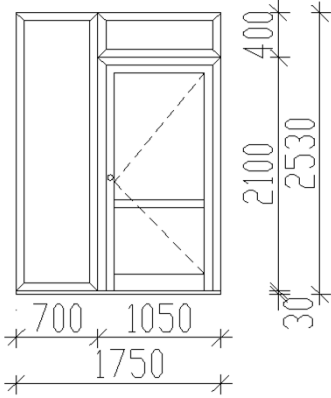
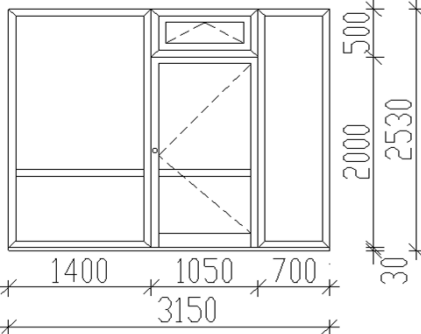


Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
1	 <p data-bbox="331 738 577 794">rozměry jsou orientační nutno přeměřit</p>	<p data-bbox="965 300 1218 323">Zadní vchod do objektu</p> <p data-bbox="689 360 1451 440">obvodový rám nasazen na nosnou obvodovou stěnu kotven pomocí kotev na nosnou konstrukci, překryt zateplovacím systémem stavební hloubka rámu min. 72mm,</p> <p data-bbox="689 480 1480 528">rám: hliníkový, min. 3 komorový s přerušeným tepelným mostem - barva hnědá RAL 8011, dole zazdívací lišta 30mm</p> <p data-bbox="689 536 1272 560">zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p data-bbox="689 568 920 592">křídlo: sokl 150mm ven</p> <p data-bbox="689 600 1137 647">kování: koule-klika bez vložky v hnědé barvě samozavírač s ramínkem v hnědé barvě</p>	4
2	 <p data-bbox="331 1321 577 1377">rozměry jsou orientační nutno přeměřit</p>	<p data-bbox="958 858 1234 882">Vchod nebytové prostory</p> <p data-bbox="689 919 1451 999">obvodový rám nasazen na nosnou obvodovou stěnu kotven pomocí kotev na nosnou konstrukci, překryt zateplovacím systémem stavební hloubka rámu min. 72mm,</p> <p data-bbox="689 1038 1480 1086">rám: hliníkový, min. 3 komorový s přerušeným tepelným mostem - barva hnědá RAL 8011, dole zazdívací lišta 30mm</p> <p data-bbox="689 1094 1272 1118">zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p data-bbox="689 1126 1070 1150">křídlo: sokl 150mm ven, okno sklopné</p> <p data-bbox="689 1158 1137 1206">kování: koule-klika bez vložky v hnědé barvě samozavírač s ramínkem v hnědé barvě</p>	4