



ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

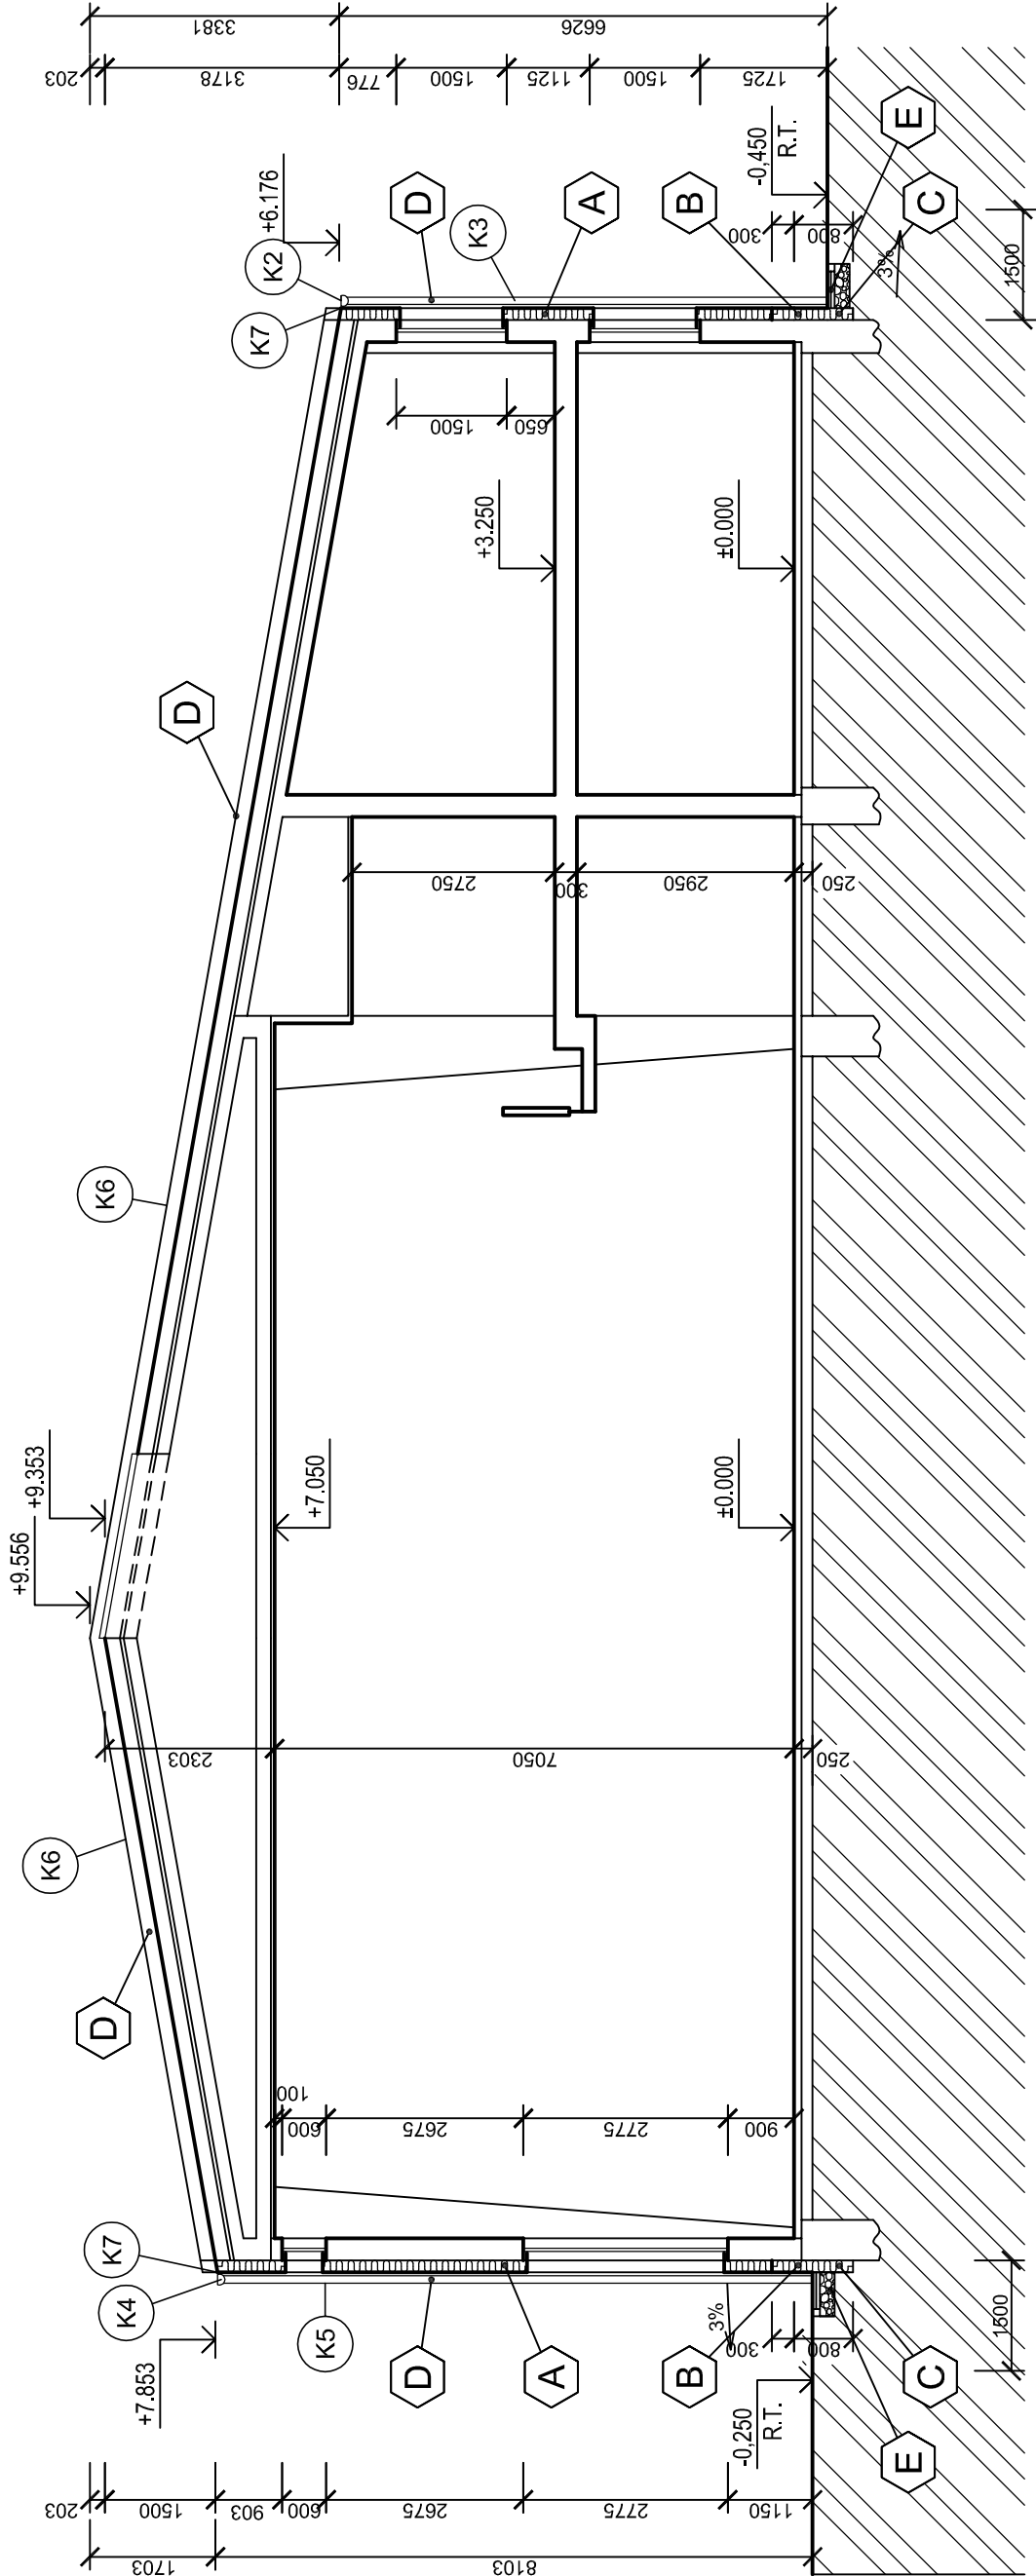

Legenda nový stav :

- A** Obvodové zdi - kontaktní zateplovacím systémem z EPS F 100 tl. 160 mm
+ tenkovrstvá stěrková omítka jemnozrnná (zrnitost 1,5 mm)
- B** Sokl nadzemní část - kontaktním zateplovací systémem z XPS tl. 100 mm
+ strukturovaná omítka z barevných kamínků
- C** Sokl podzemní část - kontaktním zateplovací systémem z XPS tl. 100 mm
+ nopová folie
- D** Klempířské prvky - ocelový pozinkovaný plech min.tl.0,7 mm, předlakovaný z výroby
- E** Okapový chodník - betonové dlaždice 500/500/50, cementová stabilizace tl. 150 mm

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
M.HORÁK	ING.KOŠTÁLEK	ING.TEPLÝ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Země: ČR	Obec: HORNÍ POČERNICE	
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20, JIVANSKÁ 647/10		
Akce : SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU TĚLOCVIČNÝ A SPOJ.CHODBY ZŠ RATIBOŘICKÁ 1700		
Objekt : D11 ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNÝ A SPOJOVACÍ CHODBY		
Obsah : D111 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Řez A-A - nový stav		Měřítko : D111.7
Stupeň : DPS+DSP		Datum : 01/2014
Zak.číslo : 4646/13		Příloha :
1:100		



BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz