


ETAPA Č.1 HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

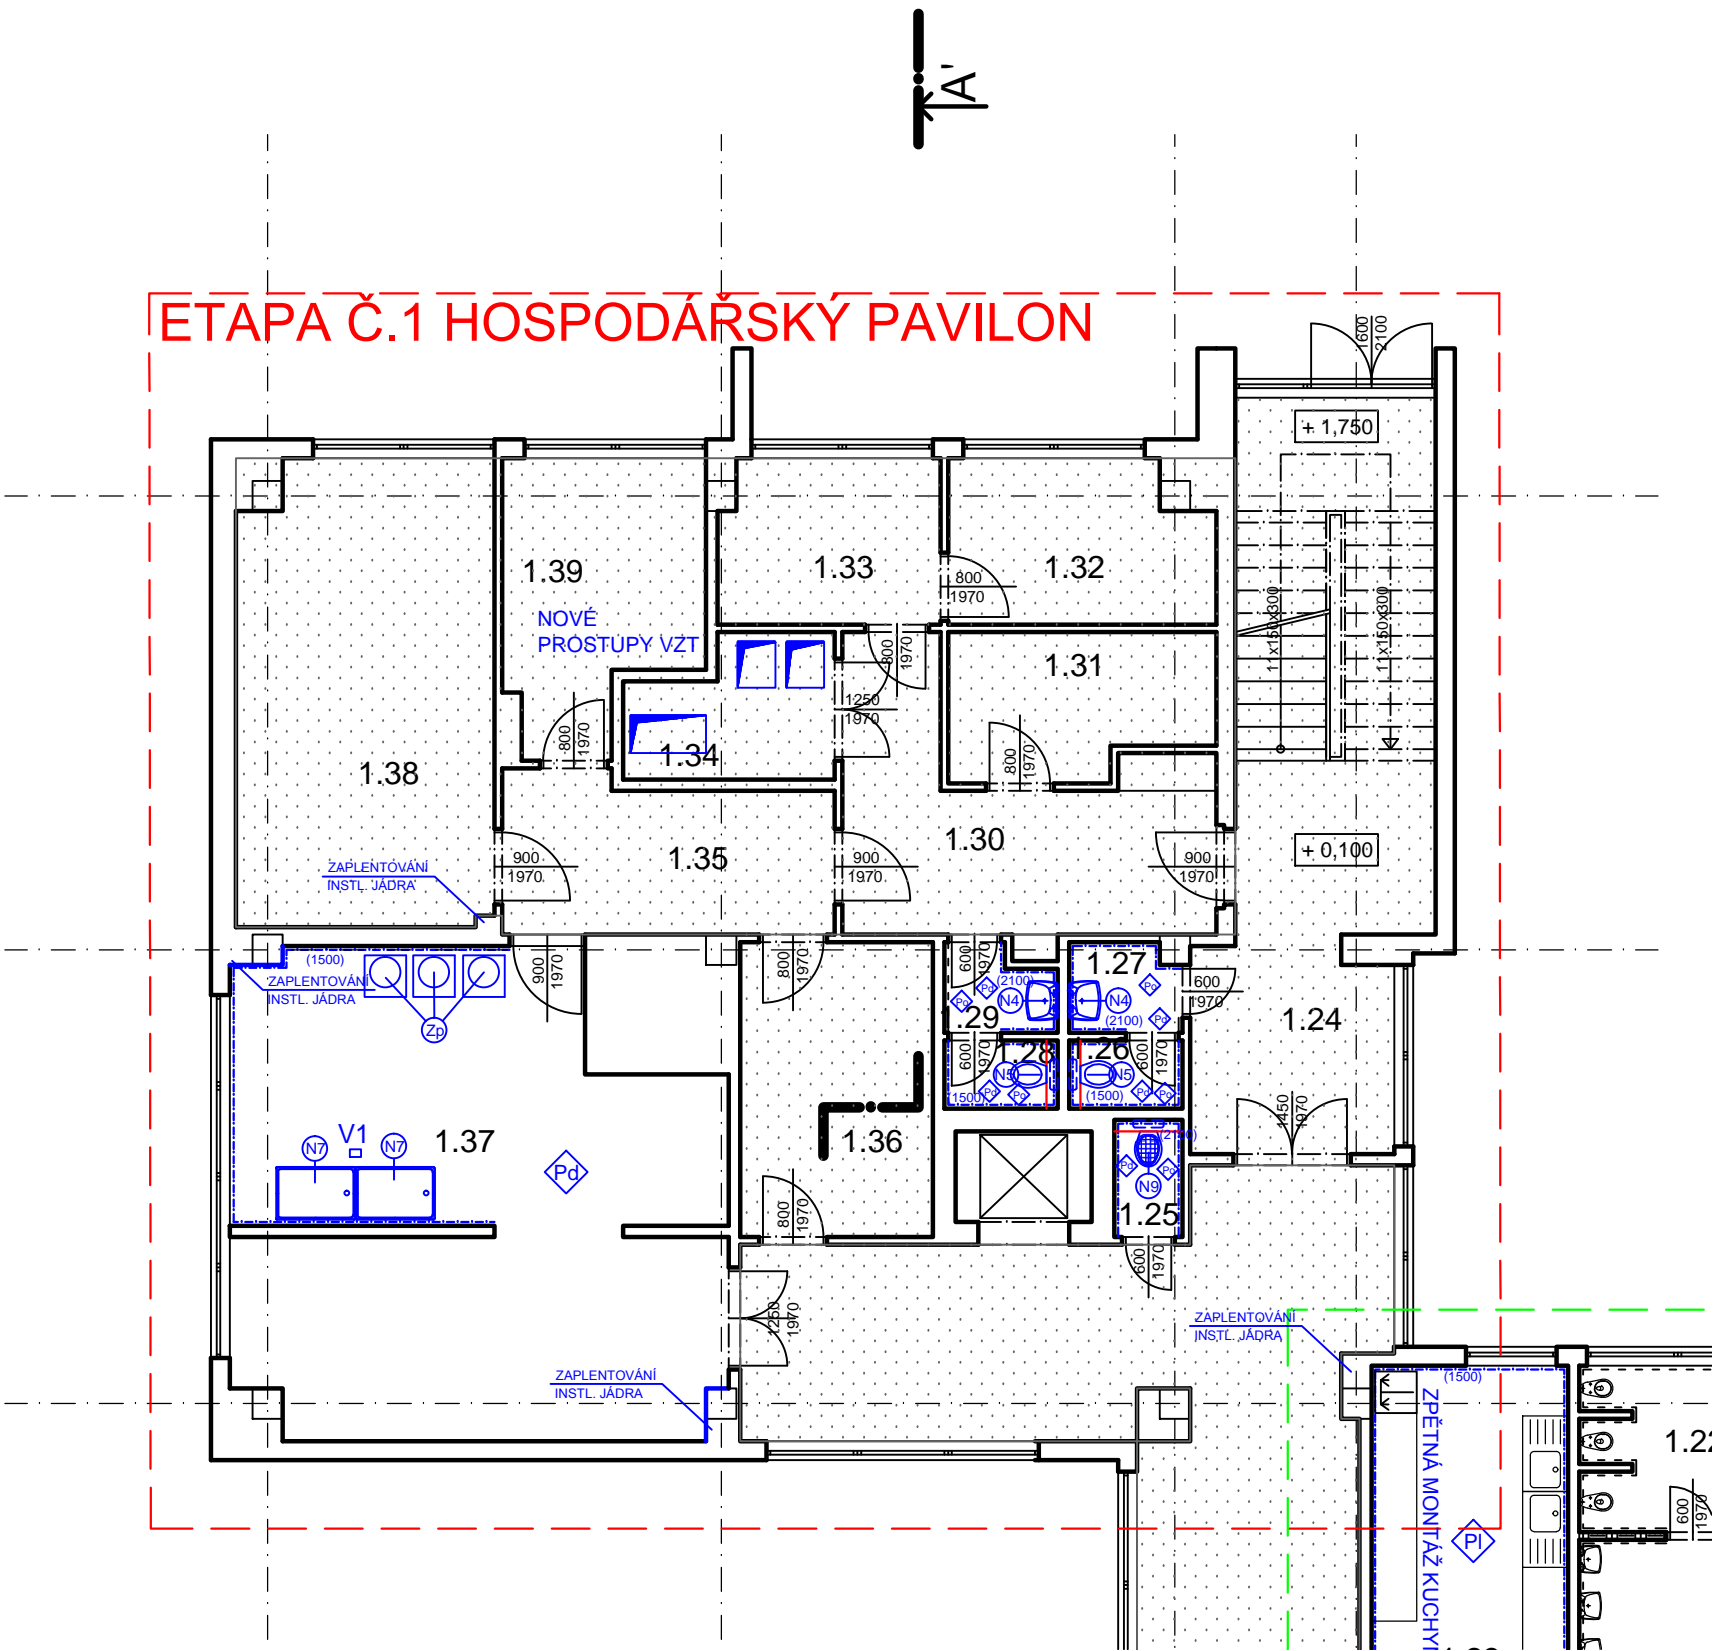

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.24	Schodiště	26,28
1.25	Úklid	1,40
1.26	WC návštěvy	1,35
1.27	Předsíň návštěvy	1,71
1.28	WC personál	1,35
1.29	Předsíň personál	1,56
1.30	Chodba	12,14
1.31	Sklad	6,40
1.32	Sklad	7,29
1.33	Škrabárna brambor	6,32
1.34	Technická místnost	4,65
1.35	Chodba	8,80
1.36	Sklad prádla	9,95
1.37	Prádelna	38,39
1.38	Prádelna - Žehlárna	20,73
1.39	Kancelář	9,07

- N4 2x nové umyvadlo, hh = 810mm
- N5 2x nové závěsné WC, hh= 450mm včetně předstěny z porobetonových tvárnic
- N7 2x nerezové vany pro máčení prádla
- N9 1x nová výlevka
- Zp 3x zpětná montáž praček
- Pd Nová nášlapná vstava - keramická dlažba
- PI Nová nášlapná vrstva - linoleum
- Pp Nová skladba podlahy vč. nové keramické dlažby
- Po Nová podhled pod úrovní VZT výška bude určena na stavbě

Poznámka :
 Ve veškerých dotčených prostorech rekonstrukcí budou provedeny nové obklady a omítky dle dokumentace, případně po dohodě na stavbě. Výšky osazení zařizovacích předmětů jsou orientační, budou upřesněny na stavbě. Barevné provedení je pouze doporučeno projektantem a bude upřesněno na stavbě. Obklady budou provedeny z keramických obkladaček do výšky cca.1500 - 2100mm. Barevné provedení obkladů bude určeno investorem. Vybavení prádelny poté bude znovu namontováno.

±0,000=279,80 m.n.m.
 D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	RIPS projekt s.r.o. projekční kancelář Náchodská 2548 193 00 Praha-H. Počernice TEL:608272962	
PROJEKTANT	Petr Novotný		
VYPRACOVAL	Petr Novotný		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	Spojenců 2170/44, 193 00, Praha 20 (k.ú. Horní Počernice)	FORMÁT	A1
INVESTOR	Městská část Prahy 20 Jivanská 647/10 193 00 Praha 20	MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	červen 2016
AKCE:	MŠ Spoenců 2170/44 - hospodářský pavilon Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a části VZT	STUPEŇ PD	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	11-2016/RP
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
		1:100	D.1.10.