

PŮDORYS BOURANÉHO STAVU 1NP

- B1

5x demontáž dětské umyvadlo výška hh = 500mm
- B2

6x demontáž stojící dětský WC hh= 350mm
- B3

1x demontáž sprchové vaničky
- B4

2x demontáž umyvadla , výška hh = 810mm
- B5

2x demontáž WC výška hh = 420 mm
- B6

2x ubourání sprchového koutu v rámci podlahy
- B8


2x demontáž dveřních křídel vč. zárubní
- Dk

4x dočasná demontáž kuchyně
- Pd

Bourání podlahové krytiny z keramické dlažby
- PI

Bourání podlahové krytiny z linolea a podkladní dlažby
- Pp

Bourání podlahové krytiny z keramické dlažby vč. konstrukce podlahy

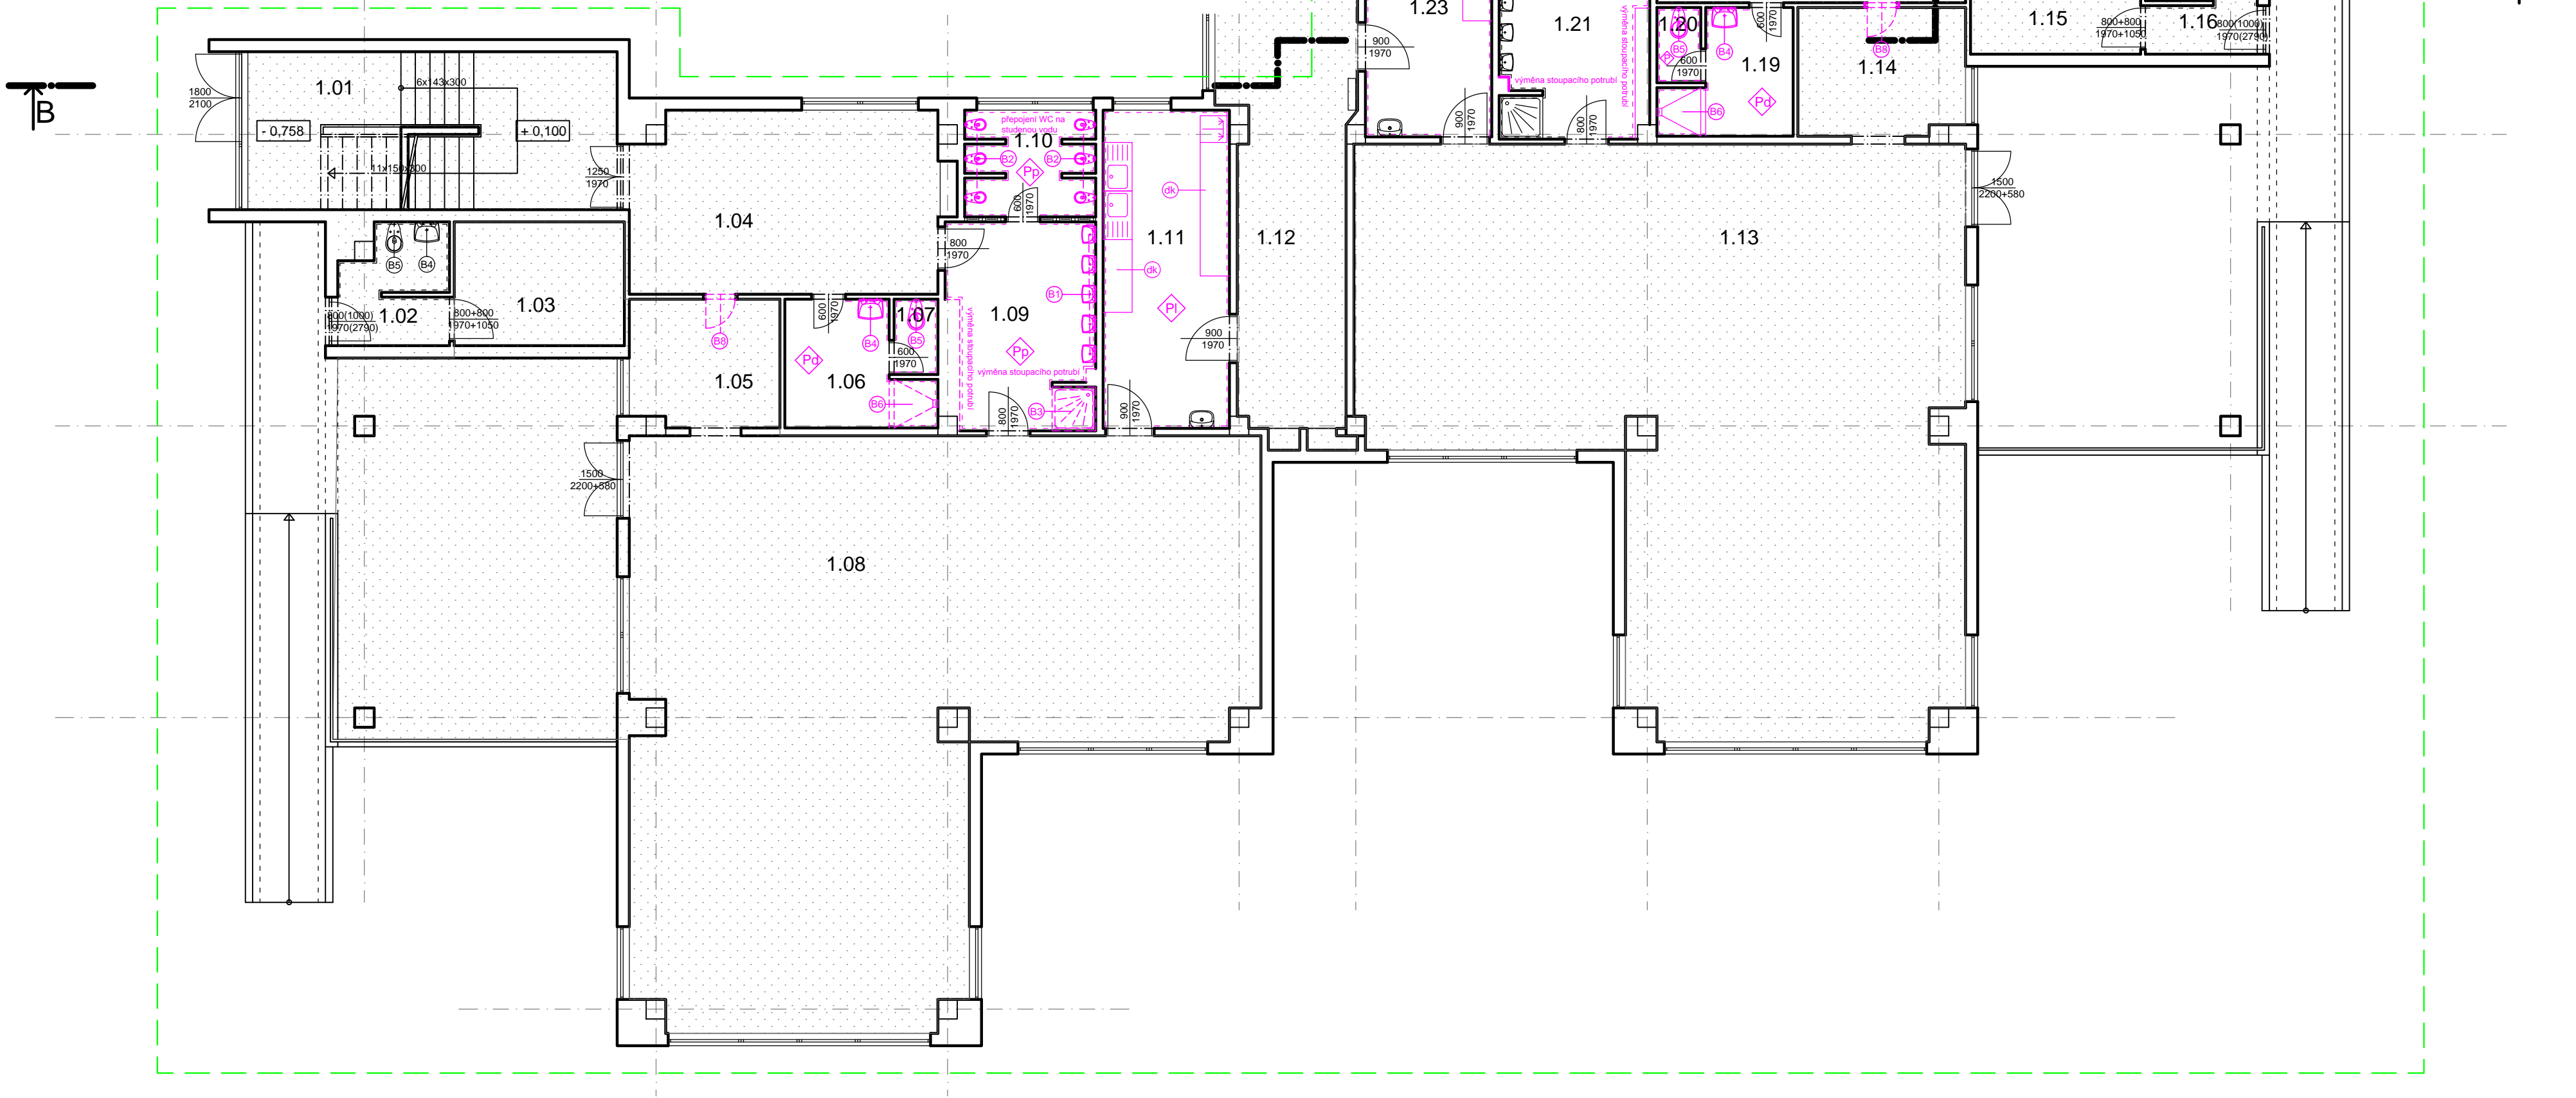

Poznámka :
Ve veškerých dotčených prostorech rekonstrukcí bude provedeno otlučení v rámci potřebných prací stávajících obkladů a stávajících omítek.
Instalační jádra budou rozebrána, a proběhne kontrola vnitřních instalací a výměna hlavních stoupacích potrubí. V místě nových rozvodů vody budou provedeny nové obklady a omítky

- Neřešená část objektu
- Bourání nových prostupů
- Řešené části rekonstrukce

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP			LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	1.12	Chodba	53,17
1.01	Schodiště	24,70	1.13	Herna	119,16
1.02	WC zahradní	5,13	1.14	Sklad lůžkovin	8,96
1.03	Sklad	8,93	1.15	Sklad zahradní nábytku	8,93
1.04	Šatna děti	24,00	1.16	WC zahradní	5,13
1.05	Sklad lůžkovin	8,04	1.17	Schodiště	24,70
1.06	Šatna personál	6,70	1.18	Šatna děti	24,00
1.07	WC personál	1,40	1.19	Šatna personál	5,77
1.08	Herna	121,44	1.20	WC personál	1,36
1.09	Umývárna děti	12,37	1.21	Umývárna děti	12,37
1.10	WC děti	5,63	1.22	WC děti	5,59
1.11	Kuchyňka (příprava jídel)	17,03	1.23	Kuchyňka (příprava jídel)	17,03

±0,000=279,80 m.n.m.
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	RIPS projekt s.r.o. projekční kancelář Náchodská 2548 193 00 Praha-H. Počernice TEL: 608272962	
PROJEKTANT	Petr Novotný		
VYPRACOVAL	Petr Novotný	FORMÁT	A1
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek	ETAPA	E2
MÍSTO STAVBY	Spojenců 2170/44, 193 00, Praha 20 (k.ú. Horní Počernice)	DATUM	červen 2016
INVESTOR	Městská část Prahy 20 Jivanská 647/10 193 00 Praha 20	STUPEŇ PD	DVZ
AKCE:	MŠ Spojeňců 2170/44 - třídní pavilon Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a části VZT	Č. ZAKÁZKY	11-2016/RP
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - STAV BOURÁNÍ	MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU D.1.9.